


河川水位的監視 M0021-C02

使用水位感測器和資料記錄儀監視河川的水位情況。

要點

- 水位傳感器和電壓 LR5041、LR5042、LR5043（根據輸入電壓分 3 種機型。請根據傳感器的輸出電壓來選擇）一起使用，來測量河川的水位變化情況。
- 可將所測資料傳輸至電腦，並顯示成圖表。
- 迷你電壓數據採集儀帶預熱功能，所以消耗功率較低，從而可以進行長時間記錄。
- 根據需要準備防水盒。
- 和迷你溫濕度數據採集儀 LR5001 配合，也可同時測量溫濕度。

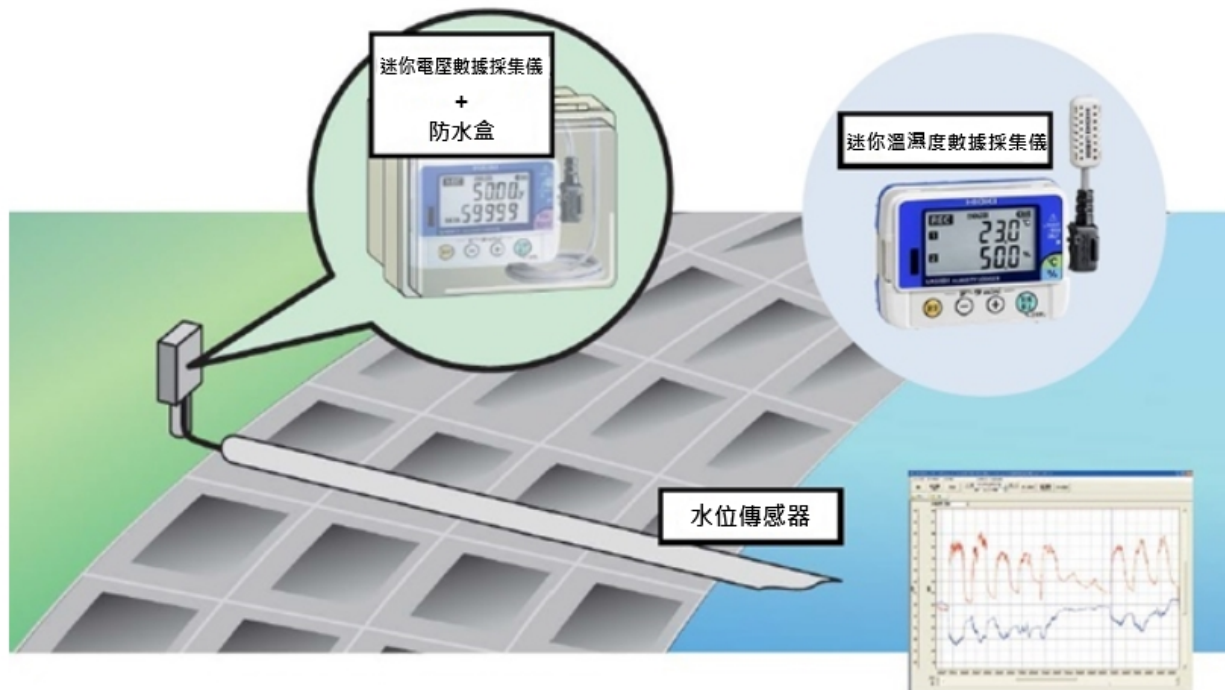

※要將數據傳輸至PC中,需要通訊轉換器LR5091
或數據採集儀LR5092-20。
兩者都標配了用於PC的應用軟體。



使用儀器

迷你溫濕度數據採集儀：LR5001

迷你電壓數據採集儀：LR5041(50mV)、LR5042（5V）、LR5043（50V）

通訊轉換器：LR5091

數據採集儀：LR5092-20

請另行準備土壤水分傳感器和防水盒。

※記載的內容是根據 2014 年 2 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。