


井內的水位變化 M0022-C02

使用水位傳感器和數據採集儀監視井等地下水的水位情況。

要點

- 水位傳感器和電壓 LR5041、LR5042、LR5043（根據輸入電壓分 3 種機型。請根據傳感器的輸出電壓來選擇）一起使用，來測量地下水的水位變化情況。
- 在用馬達泵將井裡的地下水汲取上來時，也可以測量水位情況。
- 可將所測資料傳輸至電腦，並顯示成圖表。
- 迷你電壓數據採集儀帶預熱功能，所以可控制提供的功率，從而進行長時間記錄。
- 根據需要準備防水盒。

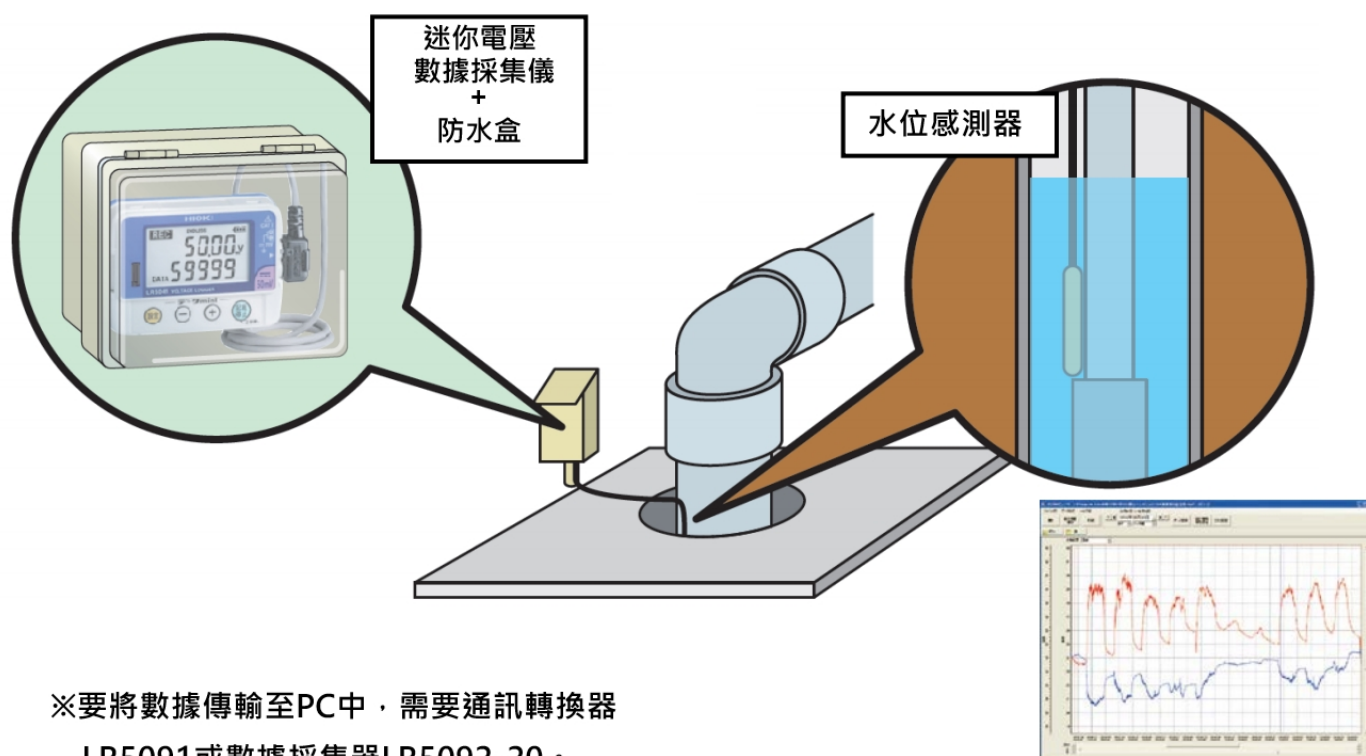

※要將數據傳輸至PC中，需要通訊轉換器

LR5091或數據採集器LR5092-20。

兩者都標配了用於PC的應用軟體。



使用儀器

迷你電壓數據採集儀：LR5041(50mV)、LR5042（5V）、LR5043（50V）

通訊轉換器：LR5091

數據採集儀：LR5092-20

請另行準備土壤水分傳感器和防水盒。

※記載的內容是根據 2014 年 2 月發行的儀器型號。可能在產品款式上有更改，請以現在發行的為準。