


## PQ3198 电能质量分析仪

### 版本升级步骤

1. 使用在 PQ3198 中至少使用一次 SD 存储卡，将版本文件 (3198V####.VER) 复制到 PQ3198 文件夹下的设置文件夹。(####是版本号)

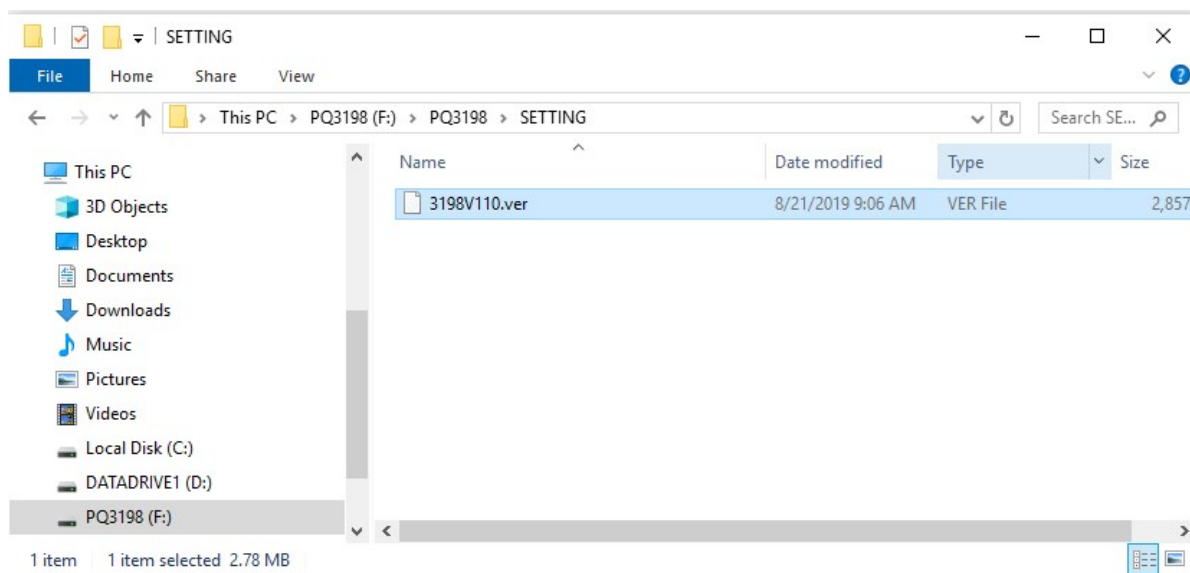

IE 浏览器画面 (F : 是 SD 存储卡的驱动)

2. 将复制好版本升级文件的SD卡插入PQ3198中，并接通电源。
3. 启动后，按 **【DF4】** 键显示 **【SYSTEM, 存储器, 设置】** 屏幕。




4. 将鼠标悬停在 3198V###.VER 上。



5. 按【读取(F1)】键。


显示【保存设置文件确认】的对话框。

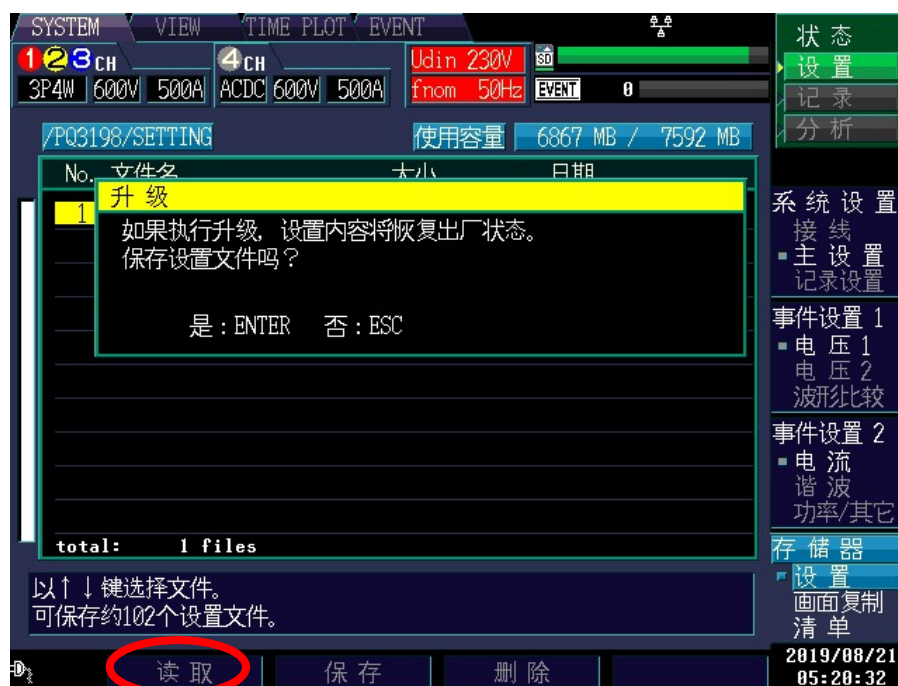

进行版本升级的话，将初始化设置，并回复出厂状态。  
请保存需要的设置文件，在版本升级后读取设置文件。

通讯相关的设置即便读取设置文件也没用，所以请另外保存，并在版本升级后手动重新设置。

- 保存设置文件时，请按【ENTER】键。  
配置文件保存在 SETTING 文件夹中。（3198UP##.SET ##为数字）。  
不必要的话，请按【ESC】键。  
显示【版本升级确认】对话框。

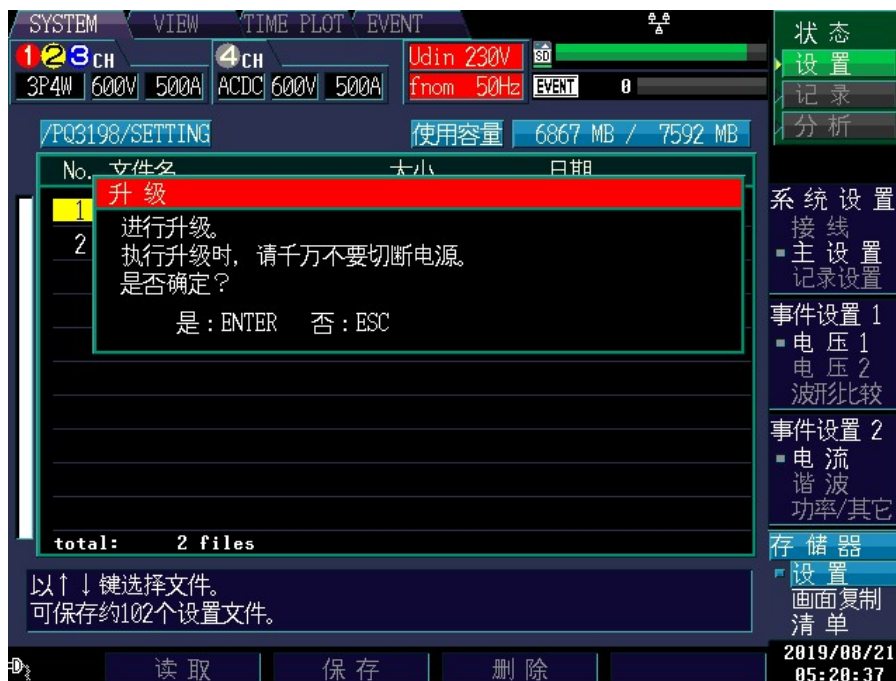


- 按【ENTER】键。  
开始版本升级。  
(按【ESC】键的话则不进行版本升级。)

从版本升级开始到重启为止的过程中请务必不要切断电源。  
若版本升级失败，则需要重新返厂进行维修和在调整。

版本升级将在大约 10 秒内结束。  
之后将自动重启，并初始化恢复出厂状态。

8. 重新启动完成后，按【DF1】键和【F3】键显示【SYSTEM, 系统设置 主设置, 硬件】屏幕。确认版本信息是否为最新版本。

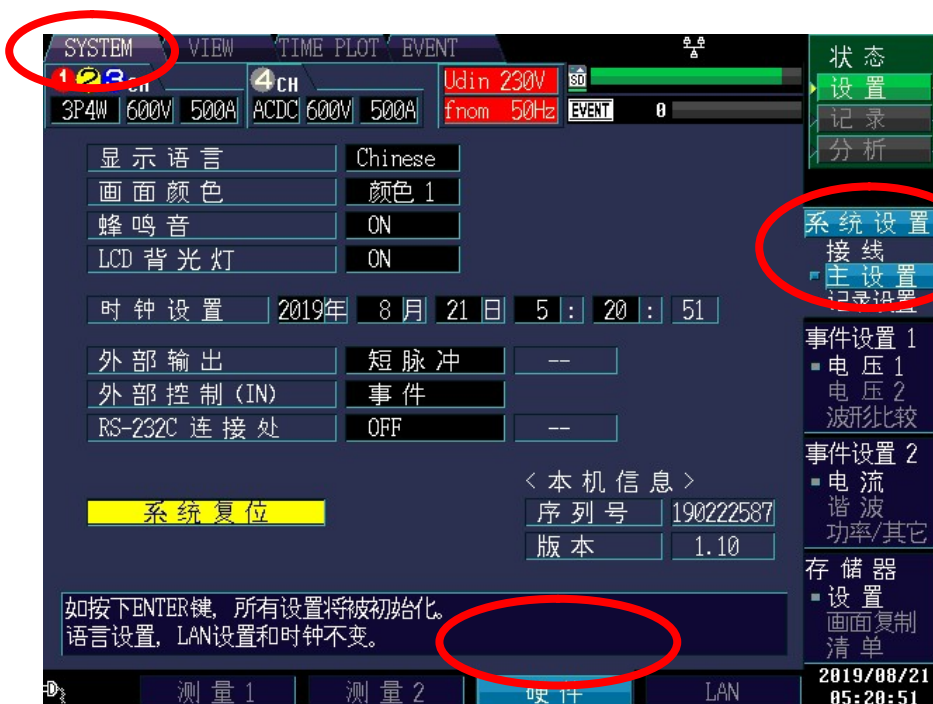

9. 版本更新之前保存的配置文件 (3198UP###.SET ### 是一个数字) 位于与版本更新文件相同的设置文件夹中。根据需要, 选择设置文件, 并按【读取(F1)】键后, 读取版本升级前的设置文件。

